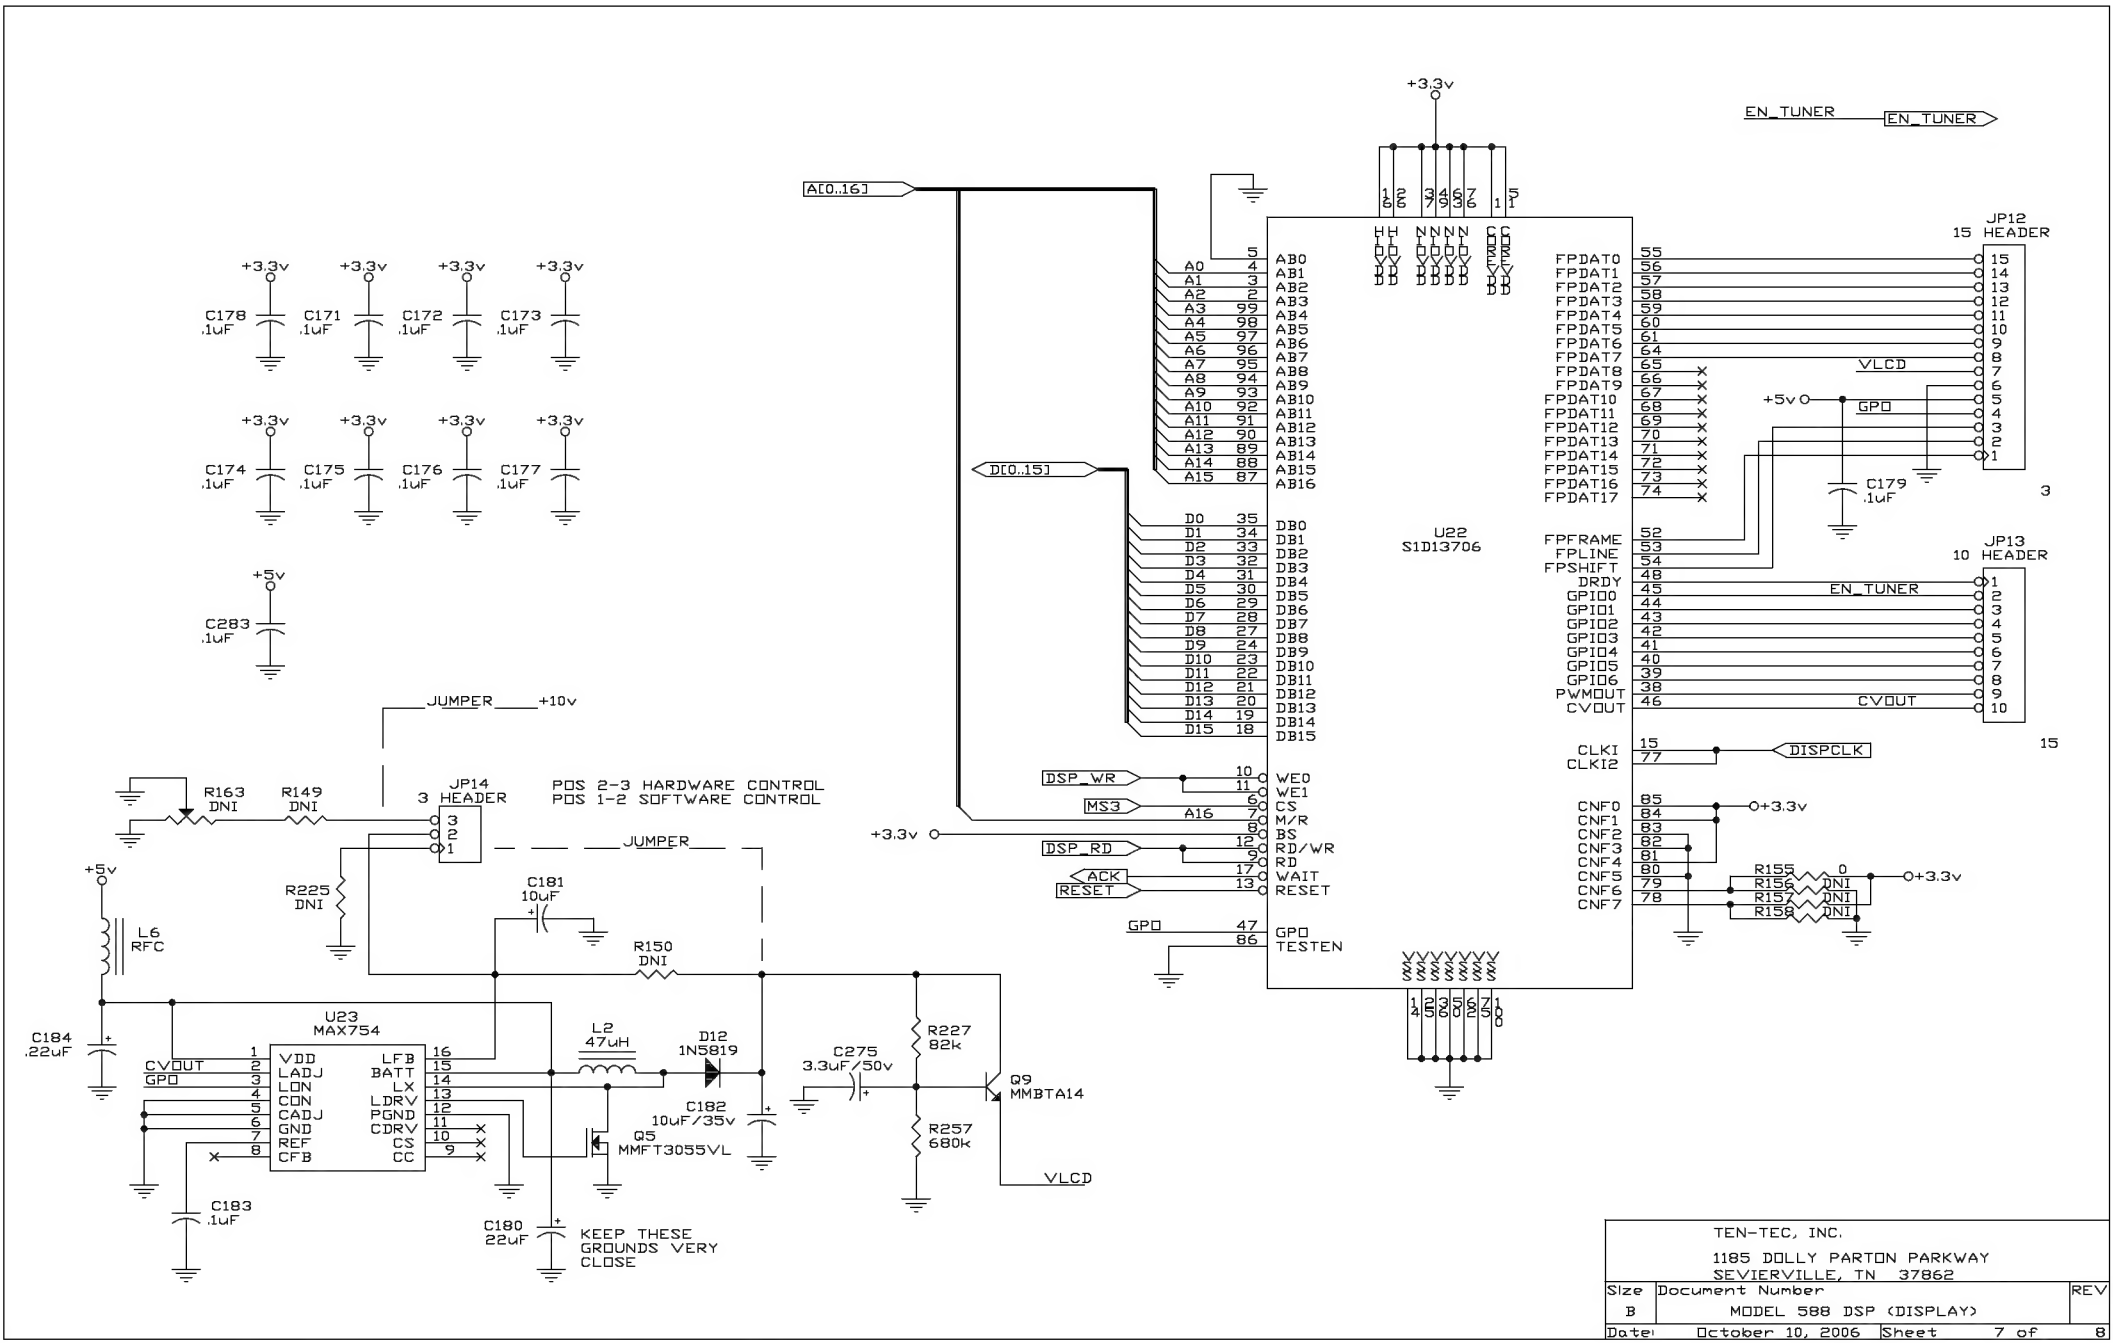
+3.3v
EN_TUNER
A[0..16]
D[0..15]
U22
S1D13706
JP12
15 HEADER
JP13
10 HEADER
VLCD
+5v
GPO
C179
.1uF
DISPCLK
CVOUT
C178 .1uF
C171 .1uF
C172 .1uF
C173 .1uF
C174 .1uF
C175 .1uF
C176 .1uF
C177 .1uF
C283 .1uF
JUMPER
+10v
JP14
3 HEADER
POS 2-3 HARDWARE CONTROL
POS 1-2 SOFTWARE CONTROL
R163 DNI
R149 DNI
R225 DNI
C181 10uF
R150 DNI
L6 RFC
C184 .22uF
U23
MAX754
L2 47uH
D12 1N5819
C182 10uF/35v
Q5 MMFT3055VL
C275 3.3uF/50v
R227 82k
R257 680k
Q9 MMBTA14
C183 .1uF
C180 22uF
KEEP THESE GROUNDS VERY CLOSE
R155 0
R156 DNI
R157 DNI
R158 DNI
DSP_WR
MS3
DSP_RD
ACK
RESET
GPO
TESTEN
TEN-TEC, INC.
1185 DOLLY PARTON PARKWAY
SEVIERVILLE, TN 37862
Size B
Document Number
MODEL 588 DSP (DISPLAY)
REV
Date: October 10, 2006
Sheet 7 of 8